



ROTOGLOBE 4600-3000-2000

RECOGIDA BILATERAL DOBLE GANCHO O KINSHOFER

www.rototank.com

Para mejorar tu ciudad



FICHA TÉCNICA.

ROTOGLOBE 4600-3000-2000 L.




- Polietileno de alta densidad.
- Gran resistencia gracias a su fabricación.
- Volumen de 4.600, 3.000 y 2.000 litros.
- Fácil de limpiar gracias a su acabado liso, sin texturas superficiales ni recovecos.
- Tapa de usuario y compuertas de doble pared.
- Amplia bandeja de retención lixiviados.
- Disponible para todas las fracciones.
- Envases ligeros con bocas de 400 mm.
- Pedal opcional.
- Disponible sistema de centraje en la vía pública.
- Compatible con sistema VACRI para elevar pequeños cubos de dos ruedas.

Modelo	Rotoglobe 2000	Rotoglobe 3000	Rotoglobe 4600
Volumen Nominal (L)	2000	3000	4600
Carga max- admisible (kg)	800	1000	1800
Altura total, B (mm)	1630	1630	1630
Longitud total, A (mm)	1300	1600	2200
Profundidad total, C (mm)	1650	1650	1650
Altura boca de usuario (mm)		<1200	
Apertura total compuertas		1300	



Su sistema de izado podrá ser con sistema bilateral Kinshofer, doble gancho o se puede adaptar cualquier sistema del mercado.

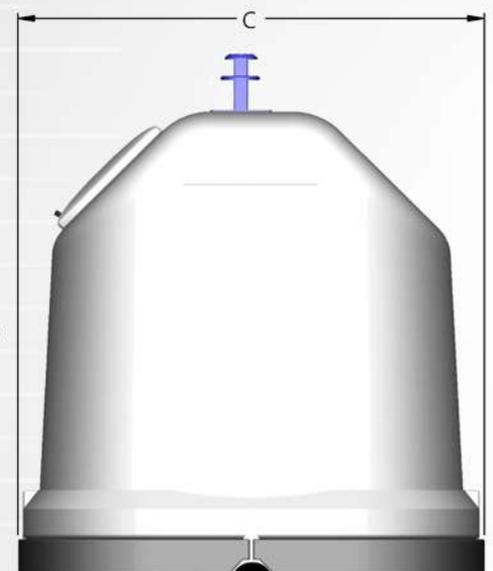

Guía de centrado

- Norma UNE-EN 13071-1. Contenedores fijos de residuos con capacidad hasta 5000L., elevados por la parte superior y vaciados por la parte inferior.
- DIRECTIVA 2000/14/CE sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a las maquinas de uso al aire libre.
- Marcado CE.
- Norma NE-EN UNE 170001-1:2007. Accesibilidad Universal. Criterios DALCO para facilitar la accesibilidad al entorno.

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification

