



ROTOCUBE 3200 - 2200

RECOGIDA BILATERAL DOBLE GANCHO, KINSHOFER
O ENGANCHE F90

www.rototank.com

Para mejorar tu ciudad



FICHA TÉCNICA.

ROTOCUBE 3200L. Y 2200L.





- Polietileno de alta densidad.
- Gran resistencia gracias a su fabricación.
- Volumen de 3.200 y 2.200 litros.
- Altura máxima de 1.550 mm.
- Fácil de limpiar gracias a su acabado liso, sin texturas superficiales ni recovecos.
- Tapa de usuario y compuertas de doble pared.
- Amplia bandeja de retención lixiviados.
- Disponible para todas las fracciones.
- Envases ligeros con bocas de 400 mm.
- Pedal opcional.
- Disponible sistema de centraje en la vía pública.
- Compatible con sistema VACRI para elevar pequeños cubos de dos ruedas.

MODELO	ROTOCUBE 3200	ROTOCUBE 2200
Capacidad	3.200 L.	2.200 L.
Carga máx. Admisible	1.280 kg.	880 kg.
Material	HDPE ROTOMOLDEADO	
Ancho total (A)	1.700 mm.	1200 mm.
Profundidad total (B)	1.650 mm.	1.650 mm.
Altura total (C)	1.550 mm.	1.550 mm.
Altura boca usuario	<1200	
Apertura total compuertas	1.300 mm.	
Volumen bandeja de lixiviados	200 L.	125 L.



Su sistema de izado podrá ser con sistema bilateral Kinshofer, doble gancho o se puede adaptar cualquier sistema del mercado.

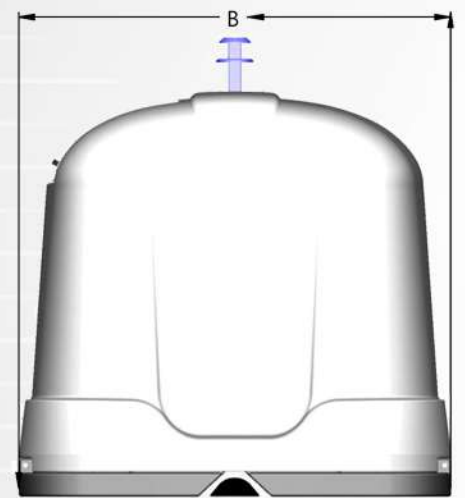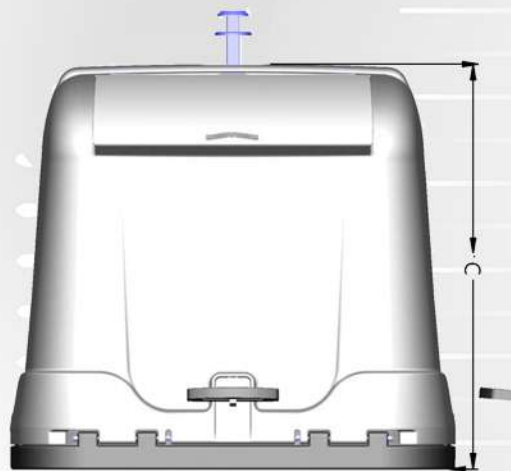

Guía de centrado

- Norma UNE-EN 13071-1. Contenedores fijos de residuos con capacidad hasta 5000L., elevados por la parte superior y vaciados por la parte inferior.
- DIRECTIVA 2000/14/CE sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a las maquinas de uso al aire libre.
- Marcado CE.
- Norma NE-EN UNE 170001-1:2007. Accesibilidad Universal. Criterios DALCO para facilitar la accesibilidad al entorno.

