



ROTOURBAN 1200

CHARGEMENT PAR L'ARRIÈRE

www.rototank.com

Pour améliorer la propreté dans votre ville





FICHE TECHNIQUE

CHARGEMENT PAR L'ARRIÈRE 1200L



- Fabriqué par rotomoulage avec du polyéthylène haute densité stabilisé aux UV.
- Système de collecte par axes latéraux.
- Couvercle utilisateur à fermeture douce pour déchets généraux et organiques.
- Ouvertures spéciales pour papier-carton, verre et emballages.
- Roues de 200 mm de diamètre avec système de freinage.
- Poignées intégrées au corps.
- Possibilité de fabriquer le conteneur et les couvercles dans n'importe quelle couleur.
- Accessibilité : ouverture utilisateur à une hauteur inférieure à 1 200 mm.
- Nettoyage facile grâce à sa surface lisse.
- Respectueux de l'environnement.
- Vidange facile des déchets.
- Flexible, résistant et nécessitant peu d'entretien.

MODÈLE	CHARGEMENT ARRIÈRE
Capacité (L)	1200
Charge max. admissible (kg)	500
Matériau	HDPE ROTOMOULE
Poids (kg)	65
Largeur entre les tiroirs de levage (A - mm)	1270
Profondeur totale (C - mm)	1090
Hauteur totale (B - mm)	1395
Hauteur du bord d'utilisateur (B1 - mm)	<1200
Largeur maximum du conteneur (A1 - mm)	1370
Largeur minimum du conteneur (A2 - mm)	1040
Profondeur minimale (C1 - mm)	850
Diamètre de la roue (R - mm)	200

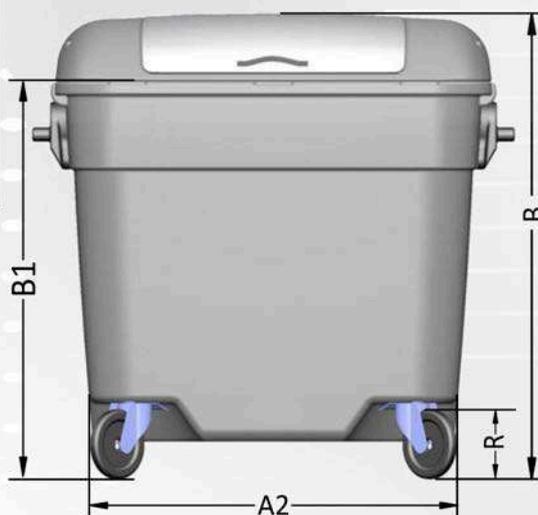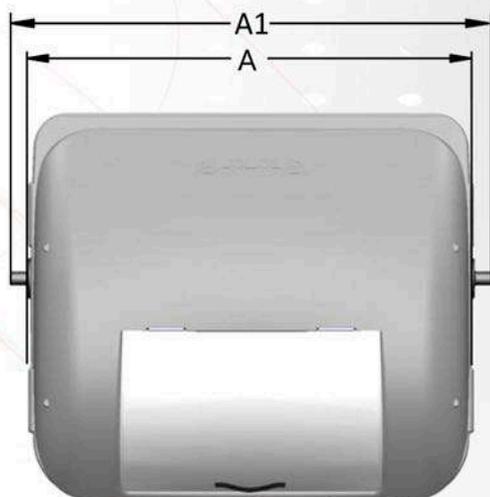

- Norme UNE-EN 840 – Conteneurs mobiles pour déchets et recyclage.
- Norme UNE-EN 170001-1:2007 – Accessibilité universelle. Critères DALCO pour faciliter l'accès à l'environnement.
- Marquage CE

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification

