



IGLOO ROND 2500

Levage bilatéral à double crochet

www.rototank.com

Pour améliorer votre ville





FICHE TECHNIQUE.

IGLOU 2500L.



- Polyéthylène haute densité.
- Grande résistance grâce à son procédé de fabrication.
- Volume de 2 500 litres.
- Facile à nettoyer grâce à sa finition lisse, sans textures superficielles ni recoins.
- Portes à double paroi.
- Disponible pour toutes les fractions sélectives.
- Système de levage à double crochet.

Modèle	Iglou 2500
Volume nominal (L)	2500
Hauteur totale, B (mm)	1800
Profondeur totale, C (mm)	1620
Hauteur de l'ouverture utilisateur (mm)	< 1300

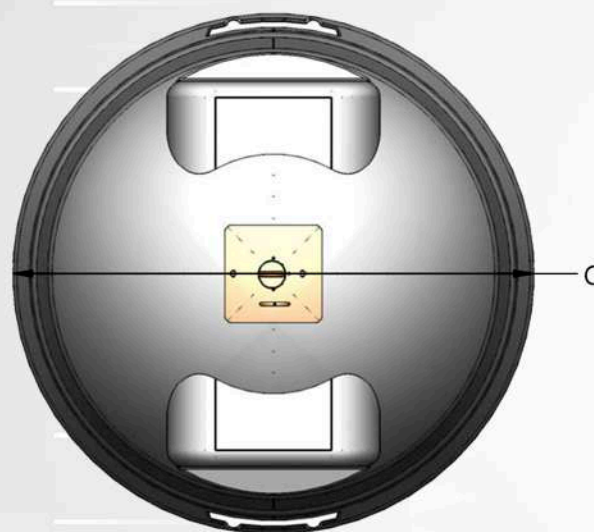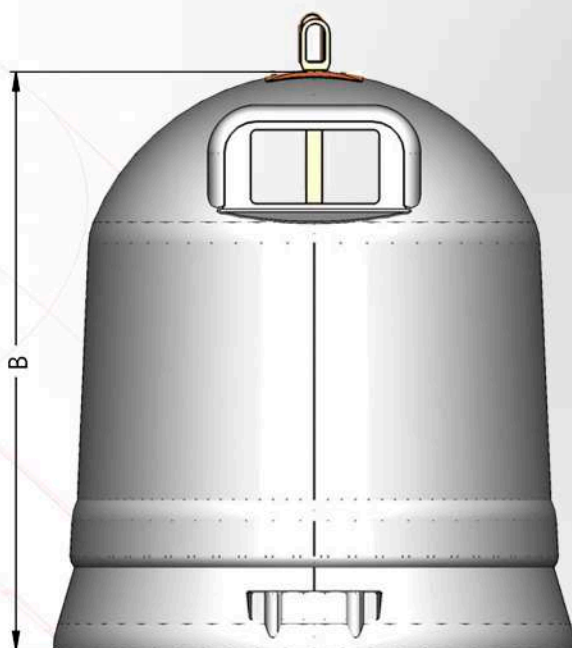

Norme UNE-EN 13071-1. Conteneurs fixes pour déchets d'une capacité allant jusqu'à 5000 L, levés par le haut et vidés par le bas.

DIRECTIVE 2000/14/CE concernant les émissions sonores dans l'environnement dues aux machines utilisées en extérieur.

Marquage CE.

Norme UNE-EN 170001-1:2007. Accessibilité universelle. Critères DALCO pour faciliter l'accessibilité à l'environnement.

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification

